


型号：PWP132

400V | 50Hz | 1500RPM

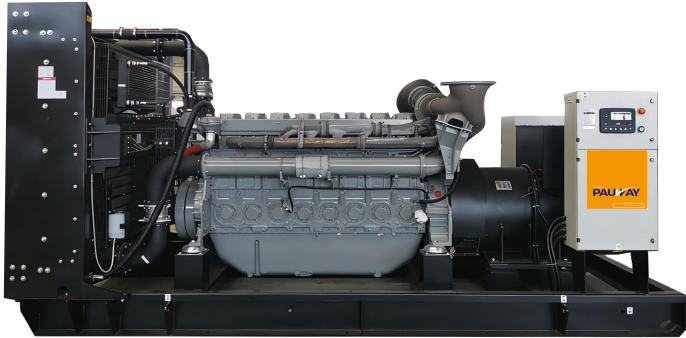

发动机	珀金斯 1204J-E44TTAG2	发电机	利莱森玛 TAL A44 E
PRP 主用功率	96kW 120kVA	ESP 备用功率	106kW 132kVA

规格如有变更，恕不另行通知。

一般特性	GB/T 2820 (ISO 8528)
40℃散热器，风扇皮带驱动，带安全防护罩 - 发电机：单轴承，IP23，H级绝缘 - 标准控制面板 - 铅酸电池、电池架及电缆 - 减震器 - 干式空气滤清器、燃油滤清器及机油滤清器 24V充电发电机 - 排气波纹管、弯头、法兰及消音器 - 用户手册	标准配置（开式） 外形尺寸：2250×800×1400mm 重量：1550kg 静音型 外形尺寸：3080×1150×1700mm 重量：2215kg 标准20尺普柜 Overall Dimensions: N/A Weight: N/A

选配			
◇ 不同电压	◇ 充电	◇ 缸套水加热器	◇ 凝结水排放加热器
◇ 静音型	◇ 防雨型	◇ 拖车式	◇ 自动转换开关
◇ 并机系统	◇ 开关柜	◇ 备件	◇ 自动补油系统
◇ 日用油箱	◇ 底座油箱		

WAY TO
P – 开创性电力解决方案
A – 先进可靠
U – 无与伦比的多功能性

型号：PWP132

400V | 50Hz | 1500RPM

销售承诺

- 所有产品均为全新，每台机组均经过严格的出厂检验。
- 质保：自调试完成起1年，累计运行1000小时，或自发货至天津博威制造基地15个月（未使用机组）——以先到者为准。
- 延保：可咨询购买；由博威或其授权代理商提供。

发电机额定参数

电压 V	Hz	相数	功率因数 (COSΦ)	最大电流	主用功率	备用功率
440/254	50	3	0.8	174	96kW	106kW
415/240	50	3	0.8	184	96kW	106kW
400/230	50	3	0.8	191	96kW	106kW
380/220	50	3	0.8	201	96kW	106kW

I 高压（可选）：6.3kV / 10.5kV（特殊电压可定制）

发电机组数据

电压设定范围	≥±5%
稳态电压偏差	≤±1%
瞬态电压偏差 / 100%突减	≤20%
瞬态电压偏差 / 突加	≤-15%
电压稳定时间 / 100%突减 (s)	≤4
电压稳定时间 / 突加 (s)	≤4
频率降	≤3%
稳态频率降	≤0.5%
瞬态频率偏差 / 100%突减	≤10%
瞬态频率偏差 / 突加	≤-7%
频率恢复时间 / 100%突减 (s)	≤3
频率稳定时间 / 突加 (s)	≤3

WAY TO

- P – 开创性电力解决方案
A – 先进可靠
U – 无与伦比的多功能性

型号：PWP132

400V | 50Hz | 1500RPM

发动机规格

1204J-E44TTAG2

制造商 / 型号	珀金斯 1204J-E44TTAG2
主用功率	113.6kW
备用功率	125.0 kW
额定转速（r/min）	1500
气缸数	4
气缸排列	L
冲程	4
进气系统	双涡轮增压带后冷
调速器类型	电子式
缸径×冲程	105x127mm
排量	4.4L
压缩比	16.5： 1

燃油系统

100%（主用功率）负载燃油消耗	202g/kWh	L/h
75%（主用功率）负载燃油消耗	201g/kWh	L/h
50%（主用功率）负载燃油消耗	206g/kWh	L/h

排气系统

排气流量（L/S）	235
排气温度（℃）	530
最大背压（kPa）	5.3

进气系统

燃烧空气流量（L/S）	111.7
散热器所需风量	
进气系统	空气滤清器 & 废气涡轮增压

机油系统

机油系统	机油滤清器、机油泵、机油尺
机油总容量（L）	7
机油消耗（g/kWh）	0.07% of fuel consumption

冷却系统

冷却方式	水冷
中冷方式	空空中冷
冷却系统	节温器、水泵、散热器、中冷器
冷却液容量(L)	19.5
最高水温（℃）	112

WAY TO

P – 开创性电力解决方案

A – 先进可靠

U – 无与伦比的多功能性

型号：PWP132

400V | 50Hz | 1500RPM

发电机规格

功率 (kVA)	125
功率 (kW)	100
发电机效率 (%)	89.4
轴承数	1
功率因数	0.8
防护等级	IP23
海拔	≤1000m
励磁方式	无刷励磁
绝缘等级/温升	H/H
THF	<2%

工业发电机满足 BS5000、VDE 0530、NEMA MG1-22、IEC34、CSA 22.2-100 及 AS1359 相关部分的要求。
·注：发电机参数可能因品牌、电压等级等因素而有所不同

控制功能

主要功能	6个可自定义输出通道
4行文本显示	4个可自定义模拟/数字输入通道
多语言显示	支持0-10V或4-20mA传感器
5个菜单导航键	通过CAN、MPU及发电机频率检测转速
LCD报警指示	内置实时时钟 (RTC)
可自定义启动画面、文本及屏保	手动/自动燃油泵控制
兼容所有扩展模块	发动机预热及后加热
数据记录	内置强大PLC功能
内置强大PLC功能	预设多次启停循环
紧急模式 (所有保护禁用)	发动机启停怠速
前面板可编辑参数 (带密码保护)	油位报警
省电模式	3个可自定义保养提醒
三相发电机检测及保护	支持EFI发动机，包括Tier 4发动机
三相市电检测及保护 (仅PEC6.12)	通过免费DSE软件设置参数
ATS切换控制 (仅PEC6.12)	IP65防护等级，更好的防水性能
机组电流及功率监控 (kW、kvar、kVA、pf)	可通过CAN通信读取其他设备参数
市电电流及功率监控 (kW、kvar、kVA、pf)	支持J1939-75 CAN通信
过载保护	屏蔽EFI发动机CAN报警
过流保护	1套备用保护参数
前面板手动控制断路器合/分闸	
可为EFI发动机自定义燃油及启动输出端口	

WAY TO

P – 开创性电力解决方案
A – 先进可靠
U – 无与伦比的多功能性

型号: PWP132

400V | 50Hz | 1500RPM

博威优势

/// 高效

- 低能耗
- 高可靠性
- 高质量电源
- 长保养周期

/// 支持

- 提供全球产品质保及技术支持

/// 标准

- 发电机组按ISO 8528标准设计制造
- 所用发动机符合ISO 9001:2008及ISO 14001:2004标准
- 所用发电机符合NEMA MG1、BS5000、ISO、DIN EN及IEC标准

/// 额定功率

- 系统额定值: 功率随发电机变化而变化
- 根据ISO 8528-5, 发电机组符合G3
- 根据ISO 8528-5, 发电机组允许使用备用功率

/// 性能保证认证 (PAC)

- 满足ISO 8528-5机组瞬态响应测试
- 一次性强负载能力
- 产品设计、质量及性能完整性经验证
- 所有系统均经过出厂测试。

/// 提供全套备件

- 控制面板
- 断路器/配电
- 燃油系统
- 排气系统
- 带截止阀的燃油连接, 安装于底座
- 启动/充电系统
- 机械/电驱动散热器系统
- 适配的交流发电机型号

/// 认证

- CE认证

命名规则

