


型号：PWC250-60

440V | 60Hz | 1800RPM

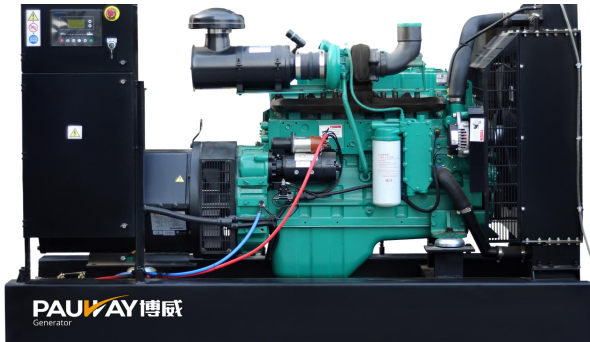

发动机	康明斯 6CTAA8.3-G2	发电机	利莱森玛 TAL A44 M
PRP 主用功率	184kW 230kVA	ESP 备用功率	200kW 250kVA

规格如有变更，恕不另行通知。

一般特性	GB/T 2820 (ISO 8528)
I 40℃散热器，风扇皮带驱动，带安全防护罩 I 发电机：单轴承，IP23，H级绝缘 I 标准控制面板 I 铅酸电池、电池架及电缆 I 减震器 I 干式空气滤清器、燃油滤清器及机油滤清器 I 24V充电发电机 I 排气波纹管、弯头、法兰及消音器 I 用户手册	标准配置（开式） 外形尺寸：2485×990×1650mm 重量：1840kg 静音型 外形尺寸：3700×1200×2150mm 重量：2500kg 集装箱型 外形尺寸：N/A 重量：N/A

选配	
◇ 不同电压 ◇ 静音型 ◇ 并机系统 ◇ 日用油箱	◇ 充电 ◇ 防雨型 ◇ 开关柜 ◇ 底座油箱 ◇ 缸套水加热器 ◇ 拖车式 ◇ 备件 ◇ 凝结水排放加热器 ◇ 自动转换开关 ◇ 自动补油系统

WAY TO

P - 开创性电力解决方案

A - 先进可靠

U - 无与伦比的多功能性

www.pauwaypower.com / sales@pauway.cn/ +86-22-86859198

型号：PWC250-60

440V | 60Hz | 1800RPM

销售承诺

- 所有产品均为全新，每台机组均经过严格的出厂检验。
- 质保：自调试完成起1年，累计运行1000小时，或自发货至天津博威制造基地15个月（未使用机组）——以先到者为准。
- 延保：可咨询购买；由博威或其授权代理商提供。

发电机额定参数

电压 V	Hz	相数	功率因数 (COSΦ)	最大电流	主用功率	备用功率
480/277	60	3	0.8	301	184kW	200kW
440/254	60	3	0.8	328	184kW	200kW
416/240	60	3	0.8	347	184kW	200kW
380/220	60	3	0.8	380	184kW	200kW

I 高压（可选）：6.6kV / 13.8kV（特殊电压可定制）

发电机组数据

电压设定范围	≥±5%
稳态电压偏差	≤±1%
瞬态电压偏差 / 100%突减	≤25%
瞬态电压偏差 / 突加	≤-20%
电压稳定时间 / 100%突减 (s)	≤6
电压稳定时间 / 突加 (s)	≤6
频率降	≤5%
稳态频率降	≤1.5%
瞬态频率偏差 / 100%突减	≤12%
瞬态频率偏差 / 突加	≤-10%
频率恢复时间 / 100%突减 (s)	≤5
频率稳定时间 / 突加 (s)	≤5

WAY TO

- P - 开创性电力解决方案
- A - 先进可靠
- U - 无与伦比的多功能性

