


型号：PWM1000

400V | 50Hz | 1500RPM

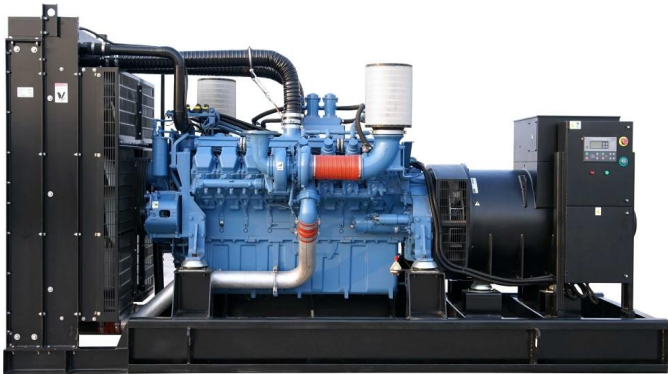

|             |                    |             |                   |
|-------------|--------------------|-------------|-------------------|
| 发动机         | MTU<br>16V2000G16F | 发电机         | 利莱森玛<br>TAL A49 D |
| PRP<br>主用功率 | 720kW<br>900kVA    | ESP<br>备用功率 | NA<br>NA          |

规格如有变更，恕不另行通知。

一般特性

GB/T 2820 (ISO 8528)

- 40℃散热器，风扇皮带驱动，带安全防护罩
- 发电机：单轴承，IP23，H级绝缘
- 标准控制面板
- 铅酸电池、电池架及电缆
- 减震器
- 干式空气滤清器、燃油滤清器及机油滤清器
- 24V充电发电机
- 排气波纹管、弯头、法兰及消音器
- 用户手册

标准配置（开式）

外形尺寸：4450×1600×2315mm  
重量：6800kg

静音型

外形尺寸：N/A  
重量：N/A

标准20尺普柜

外形尺寸：6058×2438×2896mm  
重量：11800kg

选配

- |        |        |          |            |
|--------|--------|----------|------------|
| ◇ 不同电压 | ◇ 充电   | ◇ 缸套水加热器 | ◇ 凝结水排放加热器 |
| ◇ 静音型  | ◇ 防雨型  | ◇ 拖车式    | ◇ 自动转换开关   |
| ◇ 并机系统 | ◇ 开关柜  | ◇ 备件     | ◇ 自动补油系统   |
| ◇ 日用油箱 | ◇ 底座油箱 |          |            |

WAY TO

P – 开创性电力解决方案

A – 先进可靠

U – 无与伦比的多功能性

[www.pauwaypower.com](http://www.pauwaypower.com) / [sales@pauway.cn](mailto:sales@pauway.cn) / +86-22-86859198

型号：PWM1000

400V | 50Hz | 1500RPM

销售承诺

- 所有产品均为全新，每台机组均经过严格的出厂检验。
- 质保：自调试完成起1年，累计运行1000小时，或自发货至天津博威制造基地15个月（未使用机组）——以先到者为准。
- 延保：可咨询购买；由博威或其授权代理商提供。

发电机额定参数

| 电压 V    | Hz | 相数 | 功率因数<br>(COSΦ) | 最大电流 | 主用功率  | 备用功率 |
|---------|----|----|----------------|------|-------|------|
| 440/254 | 50 | 3  | 0.8            | 1181 | 720kW | NA   |
| 415/240 | 50 | 3  | 0.8            | 1252 | 720kW | NA   |
| 400/230 | 50 | 3  | 0.8            | 1299 | 720kW | NA   |
| 380/220 | 50 | 3  | 0.8            | 1367 | 720kW | NA   |

I 高压（可选）：6.3kV / 10.5kV（特殊电压可定制）

发电机组数据

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 电压设定范围              | ≥±5%  |
| 稳态电压偏差              | ≤±1%  |
| 瞬态电压偏差 / 100%突减     | ≤25%  |
| 瞬态电压偏差 / 突加         | ≤-20% |
| 电压稳定时间 / 100%突减 (s) | ≤6    |
| 电压稳定时间 / 突加 (s)     | ≤6    |
| 频率降                 | ≤5%   |
| 稳态频率降               | ≤1.5% |
| 瞬态频率偏差 / 100%突减     | ≤12%  |
| 瞬态频率偏差 / 突加         | ≤-10% |
| 频率恢复时间 / 100%突减 (s) | ≤5    |
| 频率稳定时间 / 突加 (s)     | ≤5    |

WAY TO

P – 开创性电力解决方案

A – 先进可靠

U – 无与伦比的多功能性

www.pauwaypower.com / sales@pauway.cn/ +86-22-86859198

型号：PWM1000

400V | 50Hz | 1500RPM

## 发动机规格

16V2000G16F

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 制造商 / 型号     | MTU 16V2000G16F |
| 主用功率         | 806kW           |
| 备用功率         | NA              |
| 额定转速 (r/min) | 1500            |
| 气缸数          | 16              |
| 气缸排列         | V               |
| 冲程           | 4               |
| 进气系统         | 涡轮增压            |
| 调速器类型        | 电子式             |
| 缸径×冲程        | 135×156mm       |
| 排量           | 35.7L           |
| 压缩比          | 17.5: 1         |

## 燃油系统

|                    |          |        |
|--------------------|----------|--------|
| 100% (主用功率) 负载燃油消耗 | 192g/kWh | 186L/h |
| 75% (主用功率) 负载燃油消耗  | 195g/kWh | 142L/h |
| 50% (主用功率) 负载燃油消耗  | 204g/kWh | 99L/h  |

## 排气系统

|            |      |
|------------|------|
| 排气流量 (L/S) | 2500 |
| 排气温度 (°C)  | 540  |
| 最大背压 (kPa) |      |

## 进气系统

|              |                |
|--------------|----------------|
| 燃烧空气流量 (L/S) | 930            |
| 散热器所需风量      |                |
| 进气系统         | 空气滤清器 & 废气涡轮增压 |

## 机油系统

|              |               |
|--------------|---------------|
| 机油系统         | 机油滤清器、机油泵、机油尺 |
| 机油总容量 (L)    | 114           |
| 机油消耗 (g/kWh) |               |

## 冷却系统

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| 冷却方式      | 水冷                          |
| 中冷方式      | 空空中冷                        |
| 冷却系统      | 节温器、水泵、散热器、中冷器              |
| 冷却液容量(L)  | 70L(Only inside the engine) |
| 最高水温 (°C) |                             |

WAY TO

P – 开创性电力解决方案

A – 先进可靠

U – 无与伦比的多功能性

www.pauwaypower.com / sales@pauway.cn/ +86-22-86859198

型号：PWM1000

400V | 50Hz | 1500RPM

发电机规格

|          |        |
|----------|--------|
| 功率 (kVA) | 910    |
| 功率 (kW)  | 728    |
| 发电机效率(%) | 95.4   |
| 轴承数      | 1      |
| 功率因数     | 0.8    |
| 防护等级     | IP23   |
| 海拔       | ≤1000m |
| 励磁方式     | 无刷励磁   |
| 绝缘等级/温升  | H/H    |
| THF      | <2%    |

工业发电机满足 BS5000、VDE 0530、NEMA MG1-22、IEC34、CSA 22.2-100 及 AS1359 相关要求的要求。  
注：发电机参数可能因品牌、电压等级等因素而有所不同

控制功能

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 主要功能                      |                      |
| 4行文本显示                    | 6个可自定义输出通道           |
| 多语言显示                     | 4个可自定义模拟/数字输入通道      |
| 5个菜单导航键                   | 支持0-10V或4-20mA传感器    |
| LCD报警指示                   | 通过CAN、MPU及发电机频率检测转速  |
| 可自定义启动画面、文本及屏保            | 内置实时时钟（RTC）          |
| 兼容所有扩展模块                  | 手动/自动燃油泵控制           |
| 数据记录                      | 发动机预热及后加热            |
| 内置强大PLC功能                 | 内置强大PLC功能            |
| 紧急模式（所有保护禁用）              | 预设多次启停循环             |
| 前面板可编辑参数（带密码保护）           | 发动机启停怠速              |
| 省电模式                      | 油位报警                 |
| 三相发电机检测及保护                | 3个可自定义保养提醒           |
| 三相市电检测及保护（仅PEC6.12）       | 支持EFI发动机，包括Tier 4发动机 |
| ATS切换控制（仅PEC6.12）         | 通过免费DSE软件设置参数        |
| 机组电流及功率监控（kW、kvar、kVA、pf） | IP65防护等级，更好的防水性能     |
| 市电电流及功率监控（kW、kvar、kVA、pf） | 可通过CAN通信读取其他设备参数     |
| 过载保护                      | 支持J1939-75 CAN通信     |
| 过流保护                      | 屏蔽EFI发动机CAN报警        |
| 前面板手动控制断路器合/分闸            | 1套备用保护参数             |
| 可为EFI发动机自定义燃油及启动输出端口      |                      |

WAY TO

P – 开创性电力解决方案

A – 先进可靠

U – 无与伦比的多功能性



型号: PWM1000

400V | 50Hz | 1500RPM

## 博威优势

### /// 高效

- 低能耗
- 高可靠性
- 高质量电源
- 长保养周期

### /// 支持

- 提供全球产品质保及技术支持

### /// 标准

- 发电机组按ISO 8528标准设计制造
- 所用发动机符合ISO 9001:2008及ISO 14001:2004
- 所用发电机符合NEMA MG1、BS5000、ISO、DIN EN及IEC标准

### /// 额定功率

- 系统额定值: 功率随发电机变化而变化
- 根据ISO 8528-5, 发电机组符合G3
- 根据ISO 8528-5, 发电机组允许使用备用功率

### /// 性能保证认证 (PAC)

- 满足ISO 8528-5机组瞬态响应测试
- 一次性强负载能力
- 产品设计、质量及性能完整性经验证
- 所有系统均经过出厂测试。

### /// 提供全套备件

- 控制面板
- 断路器/配电
- 燃油系统
- 排气系统
- 带截止阀的燃油连接, 安装于底座
- 启动/充电系统
- 机械/电驱动散热器系统
- 适配的交流发电机型号

### /// 认证

- CE认证

## 命名规则

