


型号：PWP157

400V | 50Hz | 1500RPM

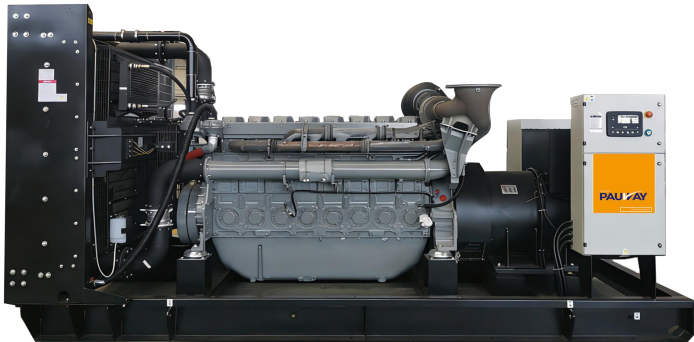

发动机	珀金斯 1106D-E70TAG2	发电机	利莱森玛 TAL-A44-J
PRP 主用功率	114kW 143kVA	ESP 备用功率	125kW 157kVA

规格如有变更，恕不另行通知。

一般特性

GB/T 2820 (ISO 8528)

- 40℃散热器，风扇皮带驱动，带安全防护罩
- 发电机：单轴承，IP23，H级绝缘
- 标准控制面板
- 铅酸电池、电池架及电缆
- 减震器
- 干式空气滤清器、燃油滤清器及机油滤清器
- 24V充电发电机
- 排气波纹管、弯头、法兰及消音器
- 用户手册

标准配置（开式）

外形尺寸：2400×800×1500mm
重量：1650kg

静音型

外形尺寸：3380×1150×1800mm
重量：2315kg

标准20尺普柜

Overall Dimensions: N/A
Weight: N/A

选配

- | | | | |
|--------|--------|----------|------------|
| ◇ 不同电压 | ◇ 充电 | ◇ 缸套水加热器 | ◇ 凝结水排放加热器 |
| ◇ 静音型 | ◇ 防雨型 | ◇ 拖车式 | ◇ 自动转换开关 |
| ◇ 并机系统 | ◇ 开关柜 | ◇ 备件 | ◇ 自动补油系统 |
| ◇ 日用油箱 | ◇ 底座油箱 | | |

WAY TO

P – 开创性电力解决方案

A – 先进可靠

U – 无与伦比的多功能性

www.pauwaypower.com / sales@pauway.cn/ +86-22-86859198

型号：PWP157

400V | 50Hz | 1500RPM

销售承诺

- 所有产品均为全新，每台机组均经过严格的出厂检验。
- 质保：自调试完成起1年，累计运行1000小时，或自发货至天津博威制造基地15个月（未使用机组）——以先到者为准。
- 延保：可咨询购买；由博威或其授权代理商提供。

发电机额定参数

电压 V	Hz	相数	功率因数 (COSΦ)	最大电流	主用功率	备用功率
440/254	50	3	0.8	205	114kW	125kW
415/240	50	3	0.8	217	114kW	125kW
400/230	50	3	0.8	226	114kW	125kW
380/220	50	3	0.8	237	114kW	125kW

I 高压（可选）：6.3kV / 10.5kV（特殊电压可定制）

发电机组数据

电压设定范围	≥±5%
稳态电压偏差	≤±1%
瞬态电压偏差 / 100%突减	≤20%
瞬态电压偏差 / 突加	≤-15%
电压稳定时间 / 100%突减 (s)	≤4
电压稳定时间 / 突加 (s)	≤4
频率降	≤3%
稳态频率降	≤0.5%
瞬态频率偏差 / 100%突减	≤10%
瞬态频率偏差 / 突加	≤-7%
频率恢复时间 / 100%突减 (s)	≤3
频率稳定时间 / 突加 (s)	≤3

WAY TO

P – 开创性电力解决方案

A – 先进可靠

U – 无与伦比的多功能性

www.pauwaypower.com / sales@pauway.cn/ +86-22-86859198

型号: PWP157

400V | 50Hz | 1500RPM

发动机规格

1106D-E70TAG2

制造商 / 型号		珀金斯 1106D-E70TAG2	
主用功率		135.9kW	
备用功率		149.4kW	
额定转速（r/min）		1500	
气缸数		6	
气缸排列		L	
冲程		4	
进气系统		涡轮增压带中冷	
调速器类型		电子式	
缸径×冲程		105x135mm	
排量		7.01L	
压缩比		16.8： 1	
燃油系统			
100%（主用功率）负载燃油消耗		216.5g/kWh	35.1L/h
75%（主用功率）负载燃油消耗		229.6g/kWh	27.9L/h
50%（主用功率）负载燃油消耗		234.1g/kWh	19L/h
排气系统			
排气流量（L/S）		400	
排气温度（℃）		513	
最大背压（kPa）		15	
进气系统			
燃烧空气流量（L/S）		176.7	
散热器所需风量			
进气系统		空气滤清器 & 废气涡轮增压	
机油系统			
机油系统		机油滤清器、机油泵、机油尺	
机油总容量（L）		17.5	
机油消耗（g/kWh）		< 0.1% of fuel consumption	
冷却系统			
冷却方式		水冷	
中冷方式		空空中冷	
冷却系统		节温器、水泵、散热器、中冷器	
冷却液容量(L)		21	
最高水温（℃）		108	

WAY TO

P – 开创性电力解决方案

A – 先进可靠

U – 无与伦比的多功能性

www.pauwaypower.com / sales@pauway.cn/ +86-22-86859198

型号: PWP157

400V | 50Hz | 1500RPM

发电机规格

功率 (kVA)	150
功率 (kW)	120
发电机效率(%)	91
轴承数	1
功率因数	0.8
防护等级	IP23
海拔	≤1000m
励磁方式	无刷励磁
绝缘等级/温升	H/H
THF	<2%

工业发电机满足 BS5000、VDE 0530、NEMA MG1-22、IEC34、CSA 22.2-100 及 AS1359 相关部分的要求。

注: 发电机参数可能因品牌、电压等级等因素而有所不同

控制功能

主要功能

4行文本显示

多语言显示

5个菜单导航键

LCD报警指示

可自定义启动画面、文本及屏保

兼容所有扩展模块

数据记录

内置强大PLC功能

紧急模式 (所有保护禁用)

前面板可编辑参数 (带密码保护)

省电模式

三相发电机检测及保护

三相市电检测及保护 (仅PEC6.12)

ATS切换控制 (仅PEC6.12)

机组电流及功率监控 (kW、kvar、kVA、pf)

市电电流及功率监控 (kW、kvar、kVA、pf)

过载保护

过流保护

前面板手动控制断路器合/分闸

可为EFI发动机自定义燃油及启动输出端口

6个可自定义输出通道

4个可自定义模拟/数字输入通道

支持0-10V或4-20mA传感器

通过CAN、MPU及发电机频率检测转速

内置实时时钟 (RTC)

手动/自动燃油泵控制

发动机预热及后加热

内置强大PLC功能

预设多次启停循环

发动机启停怠速

油位报警

3个可自定义保养提醒

支持EFI发动机, 包括Tier 4发动机

通过免费DSE软件设置参数

IP65防护等级, 更好的防水性能

可通过CAN通信读取其他设备参数

支持J1939-75 CAN通信

屏蔽EFI发动机CAN报警

1套备用保护参数

WAY TO

P – 开创性电力解决方案

A – 先进可靠

U – 无与伦比的多功能性

型号: PWP157

400V | 50Hz | 1500RPM

博威优势

/// 高效

- 低能耗
- 高可靠性
- 高质量电源
- 长保养周期

/// 支持

- 提供全球产品质保及技术支持

/// 标准

- 发电机组按ISO 8528标准设计制造
- 所用发动机符合ISO 9001:2008及ISO 14001:2004标准
- 所用发电机符合NEMA MG1、BS5000、ISO、DIN EN及IEC标准

/// 额定功率

- 系统额定值: 功率随发电机变化而变化
- 根据ISO 8528-5, 发电机组符合G3
- 根据ISO 8528-5, 发电机组允许使用备用功率

/// 性能保证认证 (PAC)

- 满足ISO 8528-5机组瞬态响应测试
- 一次性强负载能力
- 产品设计、质量及性能完整性经验证
- 所有系统均经过出厂测试。

/// 提供全套备件

- 控制面板
- 断路器/配电
- 燃油系统
- 排气系统
- 带截止阀的燃油连接, 安装于底座
- 启动/充电系统
- 机械/电驱动散热器系统
- 适配的交流发电机型号

/// 认证

- CE认证

命名规则

