


型号: PWP72

400V | 50Hz | 1500RPM

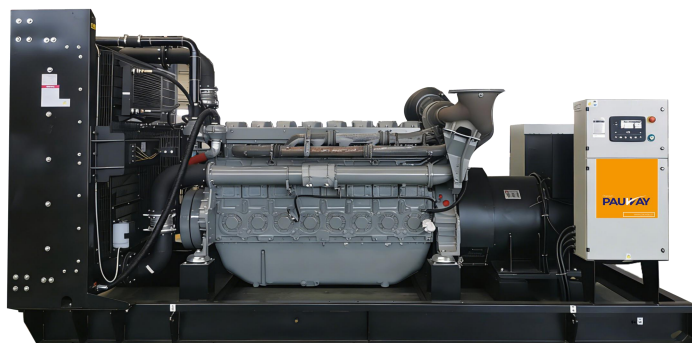

|             |                    |             |                   |
|-------------|--------------------|-------------|-------------------|
| 发动机         | 珀金斯<br>1104A-44TG1 | 发电机         | 利莱森玛<br>TAL A42 H |
| PRP<br>主用功率 | 52kW<br>65kVA      | ESP<br>备用功率 | 57kW<br>72kVA     |

规格如有变更，恕不另行通知。

## 一般特性

GB/T 2820 (ISO 8528)

- 40°C散热器，风扇皮带驱动，带安全防护罩
- 发电机：单轴承，IP23，H级绝缘
- 标准控制面板
- 铅酸电池、电池架及电缆
- 减震器
- 干式空气滤清器、燃油滤清器及机油滤清器
- 24V充电发电机
- 排气波纹管、弯头、法兰及消音器
- 用户手册

### 标准配置（开式）

Overall Dimensions: 1900×900×1350mm  
Weight: 980kg

### 静音型

Overall Dimensions: 2480×1050×1600mm  
Weight: 1540kg

### 标准20尺普柜

Overall Dimensions: N/A  
Weight: N/A

## 选配

- |        |        |          |            |
|--------|--------|----------|------------|
| ◇ 不同电压 | ◇ 充电   | ◇ 缸套水加热器 | ◇ 凝结水排放加热器 |
| ◇ 静音型  | ◇ 防雨型  | ◇ 拖车式    | ◇ 自动转换开关   |
| ◇ 并机系统 | ◇ 开关柜  | ◇ 备件     | ◇ 自动补油系统   |
| ◇ 日用油箱 | ◇ 底座油箱 |          |            |

### WAY TO

P – 开创性电力解决方案

A – 先进可靠

U – 无与伦比的多功能性

[www.pauwaypower.com](http://www.pauwaypower.com) / [sales@pauway.cn](mailto:sales@pauway.cn) / +86-22-86859198

型号：PWP72

400V | 50Hz | 1500RPM

销售承诺

- 所有产品均为全新，每台机组均经过严格的出厂检验。
- 质保：自调试完成起1年，累计运行1000小时，或自发货至天津博威制造基地15个月（未使用机组）——以先到者为准。
- 延保：可咨询购买；由博威或其授权代理商提供。

发电机额定参数

| 电压 V    | Hz | 相数 | 功率因数<br>(COSΦ) | 最大电流 | 主用功率 | 备用功率 |
|---------|----|----|----------------|------|------|------|
| 440/254 | 50 | 3  | 0.8            | 93   | 52kW | 57kW |
| 415/240 | 50 | 3  | 0.8            | 99   | 52kW | 57kW |
| 400/230 | 50 | 3  | 0.8            | 103  | 52kW | 57kW |
| 380/220 | 50 | 3  | 0.8            | 108  | 52kW | 57kW |

I 高压（可选）：6.3kV / 10.5kV（特殊电压可定制）

发电机组数据

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 电压设定范围              | ≥±5%  |
| 稳态电压偏差              | ≤±1%  |
| 瞬态电压偏差 / 100%突减     | ≤25%  |
| 瞬态电压偏差 / 突加         | ≤-20% |
| 电压稳定时间 / 100%突减 (s) | ≤6    |
| 电压稳定时间 / 突加 (s)     | ≤6    |
| 频率降                 | ≤5%   |
| 稳态频率降               | ≤1.5% |
| 瞬态频率偏差 / 100%突减     | ≤12%  |
| 瞬态频率偏差 / 突加         | ≤-10% |
| 频率恢复时间 / 100%突减 (s) | ≤5    |
| 频率稳定时间 / 突加 (s)     | ≤5    |

WAY TO

P – 开创性电力解决方案

A – 先进可靠

U – 无与伦比的多功能性

www.pauwaypower.com / sales@pauway.cn/ +86-22-86859198

型号: PWP72

400V | 50Hz | 1500RPM

## 发动机规格

1104A-44TG1

|              |                 |  |
|--------------|-----------------|--|
| 制造商 / 型号     | 珀金斯 1104A-44TG1 |  |
| 主用功率         | 59.6kW          |  |
| 备用功率         | 65.5kW          |  |
| 额定转速 (r/min) | 1500            |  |
| 气缸数          | 4               |  |
| 气缸排列         | L               |  |
| 冲程           | 4               |  |
| 进气系统         | 涡轮增压            |  |
| 调速器类型        | 机械/电子式          |  |
| 缸径×冲程        | 105×127mm       |  |
| 排量           | 4.4L            |  |
| 压缩比          | 17.25:1         |  |

## 燃油系统

|                    |       |         |
|--------------------|-------|---------|
| 100% (主用功率) 负载燃油消耗 | g/kWh | 14.8L/h |
| 75% (主用功率) 负载燃油消耗  | g/kWh | 11.2L/h |
| 50% (主用功率) 负载燃油消耗  | g/kWh | 8.0L/h  |

## 排气系统

|            |     |
|------------|-----|
| 排气流量 (L/S) | 175 |
| 排气温度 (°C)  | 515 |
| 最大背压 (kPa) | 10  |

## 进气系统

|              |                |
|--------------|----------------|
| 燃烧空气流量 (L/S) | 66.7           |
| 散热器所需风量      |                |
| 进气系统         | 空气滤清器 & 废气涡轮增压 |

## 机油系统

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| 机油系统         | 机油滤清器、机油泵、机油尺             |
| 机油总容量 (L)    | 8                         |
| 机油消耗 (g/kWh) | 0.15% of fuel consumption |

## 冷却系统

|           |            |
|-----------|------------|
| 冷却方式      | 水冷         |
| 中冷方式      |            |
| 冷却系统      | 节温器、水泵、散热器 |
| 冷却液容量(L)  | 11.7       |
| 最高水温 (°C) | 110        |

WAY TO

P – 开创性电力解决方案

A – 先进可靠

U – 无与伦比的多功能性

型号: PWP72

400V | 50Hz | 1500RPM

## 发电机规格

|          |        |
|----------|--------|
| 功率 (kVA) | 63     |
| 功率 (kW)  | 50.4   |
| 发电机效率(%) | 89.8   |
| 轴承数      | 1      |
| 功率因数     | 0.8    |
| 防护等级     | IP23   |
| 海拔       | ≤1000m |
| 励磁方式     | 无刷励磁   |
| 绝缘等级/温升  | H/H    |
| THF      | <2%    |

工业发电机满足 BS5000、VDE 0530、NEMA MG1-22、IEC34、CSA 22.2-100 及 AS1359 相关部分的要求。

注: 发电机参数可能因品牌、电压等级等因素而有所不同

## 控制功能

### 主要功能

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 4行文本显示                     | 6个可自定义输出通道            |
| 多语言显示                      | 4个可自定义模拟/数字输入通道       |
| 5个菜单导航键                    | 支持0-10V或4-20mA传感器     |
| LCD报警指示                    | 通过CAN、MPU及发电机频率检测转速   |
| 可自定义启动画面、文本及屏保             | 内置实时时钟 (RTC)          |
| 兼容所有扩展模块                   | 手动/自动燃油泵控制            |
| 数据记录                       | 发动机预热及后加热             |
| 内置强大PLC功能                  | 内置强大PLC功能             |
| 紧急模式 (所有保护禁用)              | 预设多次启停循环              |
| 前面板可编辑参数 (带密码保护)           | 发动机启停怠速               |
| 省电模式                       | 油位报警                  |
| 三相发电机检测及保护                 | 3个可自定义保养提醒            |
| 三相市电检测及保护 (仅PEC6.12)       | 支持EFI发动机, 包括Tier 4发动机 |
| ATS切换控制 (仅PEC6.12)         | 通过免费DSE软件设置参数         |
| 机组电流及功率监控 (kW、kvar、kVA、pf) | IP65防护等级, 更好的防水性能     |
| 市电电流及功率监控 (kW、kvar、kVA、pf) | 可通过CAN通信读取其他设备参数      |
| 过载保护                       | 支持J1939-75 CAN通信      |
| 过流保护                       | 屏蔽EFI发动机CAN报警         |
| 前面板手动控制断路器合/分闸             | 1套备用保护参数              |
| 可为EFI发动机自定义燃油及启动输出端口       |                       |

### WAY TO

P – 开创性电力解决方案

A – 先进可靠

U – 无与伦比的多功能性

型号: PWP72

400V | 50Hz | 1500RPM

## 博威优势

### /// 高效

- 低能耗
- 高可靠性
- 高质量电源
- 长保养周期

### /// 支持

- 提供全球产品质保及技术支持

### /// 标准

- 发电机组按ISO 8528标准设计制造
- 所用发动机符合ISO 9001:2008及ISO 14001:2004
- 所用发电机符合NEMA MG1、BS5000、ISO、DIN EN及IEC标准

### /// 额定功率

- 系统额定值: 功率随发电机变化而变化
- 根据ISO 8528-5, 发电机组符合G2
- 根据ISO 8528-5, 发电机组允许使用备用功率

### /// 性能保证认证 (PAC)

- 满足ISO 8528-5机组瞬态响应测试
- 一次性强负载能力
- 产品设计、质量及性能完整性经验证
- 所有系统均经过出厂测试。

### /// 提供全套备件

- 控制面板
- 断路器/配电
- 燃油系统
- 排气系统
- 带截止阀的燃油连接, 安装于底座
- 启动/充电系统
- 机械/电驱动散热器系统
- 适配的交流发电机型号

### /// 认证

- CE认证

## 命名规则

