


型号：PWSC1500E

400V | 50Hz | 1500RPM

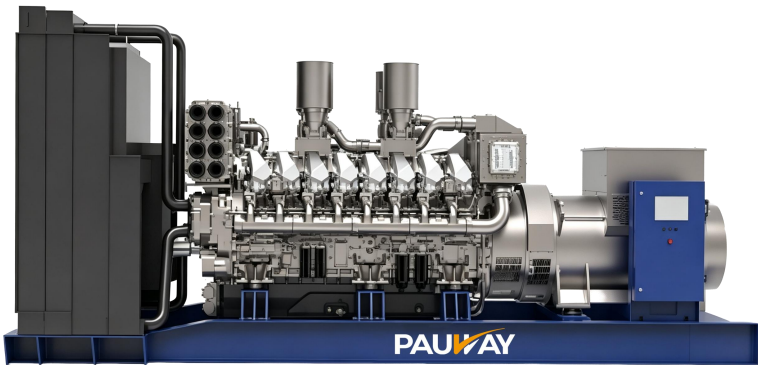

发动机	SDEC 16XTAA38-G32	发电机	PAUWAY PA428F
基本功率	1100kW 1375kVA	备用功率	1200kW 1500kVA

规格如有变更，恕不另行通知。

标准配置

GB/T 2820 (等同ISO 8528)

- 散热器:水箱散热器，冷却风扇，带风扇安全护罩。
- 发电机: 单轴承发电机，IP23防护等级，H级绝缘，H级温升。
- 标准控制屏: 配置自动启动智能控制器。
- 启动电瓶及电瓶连接电缆，电瓶开关、充电发电机。
- 橡胶隔震器。
- 干式空气过滤器、燃油过滤器、机油过滤器。
- 24V充电发电机。
- 排气波纹管、工业级消音器、排烟弯管、法兰、石棉垫、连接螺栓
- 随机资料

标准型

尺寸：4600×2600×2650mm
重量：9220kg

静音箱

尺寸：NA
重量：NA

集装箱型

尺寸：6058×2438×2896mm
重量：15020kg

可选配置

- ◇ 不同电压等级

◇ 静音型

◇ 并机系统

◇ 日用油箱
- ◇ 浮充电器

◇ 防雨型

◇ 输出开关柜

◇ 底架油箱
- ◇ 缸套水加热器

◇ 移动拖车型

◇ 正品零配件
- ◇ 防冷凝加热器

◇ ATS自动转换开关

◇ 自动补油系统

WAY TO

P – Pioneering Power Solutions (开创前沿电力解决方案)

A – Advanced and Assured (先进且可靠)

U – Unparalleled Versatility (无与伦比的多元适用性)

柴油发电机组

型号: PWSC1500E

400V | 50Hz | 1500RPM

产品服务

公司提供的产品均为全新的产品，每一台机组均经过严格的出厂检测。

产品保修期为自调试完毕起计一年或累计运行1000小时，或从博威天津制造基地发运之日起计15个月（即长期不安装使用），以先到为准。

如需延保服务，可另行咨询，博威或经过博威授权的代理商可提供该项服务。

可适配的电压等级

电压 V	频率 Hz	项数	功率因数	最大电流	基本功率	备用功率
440/254	50	3	0.8	1968	1100kW	1200kW
415/240	50	3	0.8	2087	1100kW	1200kW
400/230	50	3	0.8	2165	1100kW	1200kW
380/220	50	3	0.8	2279	1100kW	1200kW

高压可选: 6.3kV/10.5kV(特殊电压可定制)

发电机组性能参数

电压整定范围	$\geq \pm 5\%$
稳态电压偏差	$\leq \pm 1\%$
瞬态电压偏差/100%突减	$\leq 25\%$
瞬态电压偏差/突加	$\leq -20\%$
电压稳定时间/100%突减(S)	≤ 6
电压稳定时间/突加(S)	≤ 6
频率降	$\leq 5\%$
稳态频率降	$\leq 1.5\%$
瞬态频率偏差/100%突减	$\leq 12\%$
瞬态频率偏差/突加	$\leq -10\%$
频率恢复时间/100%突减(S)	≤ 5
频率稳定时间/突加(S)	≤ 5

WAY TO

P – Pioneering Power Solutions (开创前沿电力解决方案)

A – Advanced and Assured (先进且可靠)

U – Unparalleled Versatility (无与伦比的多元适用性)

www.pauway.cn / sales@pauway.cn / +86-22-86859198

柴油发电机组

型号：PWSC1500E	400V 50Hz 1500RPM
--------------	-----------------------

发动机参数	16XTAA38-G32
-------	--------------

制造商&型号	上柴 16XTAA38-G32	
主用功率	1225kW	
备用功率	1350kW	
转速（r/min）	1500	
缸数	16	
气缸排列	V	
冲程	4	
进气方式	涡轮增压	
供油方式	电子调速	
缸径x行程	135×165mm	
排量	38L	
压缩比	18:1	
燃油系统		
燃油消耗@ 100%主用功率	194.1g/kWh	283.1L/h
燃油消耗@ 75%主用功率	193.2g/kWh	211.3L/h
燃油消耗@ 50%主用功率	196.1g/kWh	143L/h
排烟系统		
排烟量（L/S）	5052	
排烟温度（℃）	650	
最大允许排气背压（kPa）	10	
进排气系统		
燃气量（L/S）	1568	
排风量		
进排气系统	嵌入式空气滤清器，废气涡轮增压。	
润滑系统		
润滑系统	机油滤清器、机油泵、机油量尺	
机油容量（L）	170	
机油消耗量（g/kWh）		
冷却系统		
冷却方式	水冷	
中冷方式	NA	
冷却系统	恒温器、水泵、散热器	
冷却液容量(L)	90(仅发动机内)	
允许运行的最高水温（℃）	98	

WAY TO

P – Pioneering Power Solutions（开创前沿电力解决方案）

A – Advanced and Assured（先进且可靠）

U – Unparalleled Versatility（无与伦比的多元适用性）

柴油发电机组

型号：PWSC1500E

400V | 50Hz | 1500RPM

发电机参数

容量kVA	1400
功率kW	1120
效率(%)	95.8
轴承数	1
功率因数	0.8
防护等级	IP23
海拔要求	≤1000m
励磁方式	无刷励磁
绝缘等级/温升等级	H/H
电话谐波系数THF	<2%

工业发电机符合BS5000、VDE 0530、NEMA MG1-22、IEC34、CSA 22.2-100和AS1359相关部分的要求。

注：发电机参数可能会因不同品牌、电压等级等情况而改变。

控制系统功能

主要功能	
4行文本显示	6路自定义输出
多种语言显示	4路自定义模拟量/数字量输入
5个菜单导航键	可支持0-10V或4-20mA传感器
LCD报警指示	CAN、MPU和发电机频率检测
自定义开机画面、文字和屏保	内置实时时钟
兼容全部扩展模块	手动/自动控制燃油泵
数据记录	发动机预热和后加热
内置强大的PLC功能	内置强大的PLC功能
应急模式（取消所有的保护）	预设多个启停周期
前面板可编辑参数（带密码保护）	发动机启动/停机怠速
省电模式	燃油位报警
3相发电机检测和保护	3个自定义维护保养提示
3相市电检测和保护（仅PEC6.12）	支持电喷发动机和非电喷发动机
ATS开关控制（仅PEC6.12）	使用免费DSE软件设置参数
机组电流和功率监测（kW, kvar, kVA,pf）	IP65防护等级（需加垫圈，可选），防水性能更好
市电电流和功率监测（kW,kvar,kVA,pf）	可通过CAN通信读取其他设备参数
过载保护	支持J1939-75 CAN通信
过流保护	屏蔽电喷发动机CAN报警
前面板手动控制断路器合/分闸	1套备用保护参数
接电喷发动机时燃油和启动输出端口可自定义	

WAY TO

- P – Pioneering Power Solutions（开创前沿电力解决方案）
- A – Advanced and Assured（先进且可靠）
- U – Unparalleled Versatility（无与伦比的多元适用性）

柴油发电机组

型号：PWSC1500E

400V | 50Hz | 1500RPM

产品整体亮点

- /// 效益

 - 低油耗
 - 高可靠性
 - 高质量电源
 - 保养周期长
- /// 性能保证认证（PAC）

 - 满足ISO 8528-5测试的发电机组瞬态响应
 - 一次带载能力强
 - 产品设计、质量和性能完整性都经过验证
 - 所有的系统都经过工厂测试。
- /// 支持

 - 提供全球产品联保及技术支持
- /// 提供全套配件

 - 控制面板
 - 断路器/配电
 - 燃料系统
 - 排气系统
 - 与安装在底座上的切断阀的燃油连接
 - 启动/充电系统
 - 机械/电气驱动的散热系统
 - 合适规格的交流发电机
- /// 标准

 - 发电机组的设计和制造符合ISO 8528标准
 - 采用的发动机符合ISO 2008：9001和ISO 2004：
 - 采用的发电机符合NEMA MG1，BS5000，ISO，EN和IEC标准
- /// 额定功率

 - 系统额定值：功率会因交流发电机的改变而有所变化
 - 根据ISO 8528-5，发电机组符合G3
 - 根据ISO 8528-5，发电机组允许使用备用功率
- /// 认证

 - 欧盟CE认证

产品命名规则

